



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27

Керамическая металлогалогенная лампа с цилиндрической колбой, применяется вне помещений для приятного белого освещения

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	9500 h
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	16500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	27000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	98 %
LSF 8000 h Rated	96 %
LSF 12000 h Rated	90 %
LSF 16000 h Rated	81 %
LSF 20000 h Rated	71 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	828 [Цветовая температура 2800K]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	7500 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Координата цветности X (ном.)	446
Координата цветности Y (ном.)	393
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K

Эффективность освещения (ном.) (мин.)	103 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	90
Спад светового потока 2000 ч.	97 %
LLMF 4000 h Rated	93 %
Спад светового потока 5000 ч.	89,5 %
LLMF 8000 h Rated	86 %
LLMF 12000 h Rated	80,5 %
LLMF 16000 h Rated	76,5 %
LLMF 20000 h Rated	73,5 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,30

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Рабочий ток лампы (макс.)	2 A
Ток лампы (EM) (ном.)	0,95 A
Пиковое напряжение пуска (макс.)	2500 V
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	720 s
Время пуска (макс.)	30 s
Напряжение (макс.)	101 V
Напряжение (мин.)	85 V

MASTER CityWhite CDO-TT


Напряжение (ном.)	93 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	3 min
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	7,8 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	80 kWh
УФ-излучение	
Время допустимого облучения (NIOSH) (мин.)	8 h/500lx

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	350 °C
Температура цоколя (макс.)	200 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829112030800
Название продукта для заказа	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27
EAN/UPC — продукт	8718291120308
Код заказа	928082019235
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928082019235
Вес нетто (шт.)	0,048 kg
ILCOS Code	MT-70/828-H-E27-39/156

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Для ламп можно использовать электронный или электромагнитный ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Перезагрузка без отключения питания может занимать до 15 минут; поэтому рекомендуется использовать запалы T15
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров





CDO-TT Plus 70W/828 E27

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-TT

Фотометрические данные

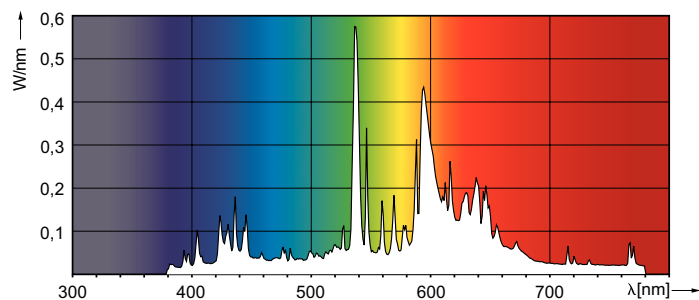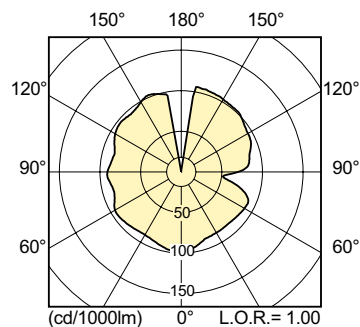

Срок службы

