



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективностью по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ЭПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX24Q-5 [GX24q-5]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
Номинальный коэффициент выживаемости лампы с подогревом в 2000 ч	99 %
Номинальный коэффициент выживаемости лампы с подогревом в 4000 ч	98 %
Номинальный коэффициент выживаемости лампы с подогревом в 6000 ч	97 %
Номинальный коэффициент выживаемости лампы с подогревом в 8000 ч	90 %

Исходное измерение потока	Sphere
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	4000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4200 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38
Координата цветности Y (ном.)	0,38
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K

MASTER PL-T 4 Pin

Эффективность освещения (ном.) (мин.)	75 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов	92 %
Номинальная стабильность светового потока лампы в 4000 часов	88 %
Номинальная стабильность светового потока лампы в 6000 часов	86 %
Номинальная стабильность светового потока лампы в 8000 часов	84 %
Номинальная стабильность светового потока лампы в 12 000 часов	81 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	54,0 W
Ток лампы (ном.)	0,325 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4P

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm


MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	1,4 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	54 kWh
Регистрационный номер в EPREL	423356
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150061145170
Название продукта для заказа	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500611451
Код заказа	927914984071
Нумератор — количество на упаковку	1
Описание местных норм и правил	4923329
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал (SAP)	927914984071
Вес нетто (шт.)	101,000 g
Код ILCOS	FSM6H-57/40/1B-L/P- GX24q=5

MASTER PL-T 4 Pin

Фотометрические данные



тип: PL-T 4 Pin

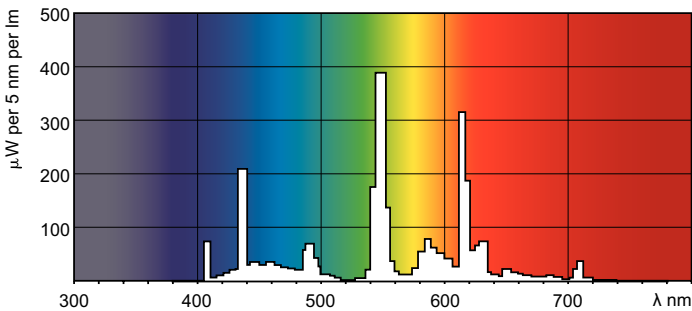

Цвет излучения /840


Цвет излучения /840

Срок службы

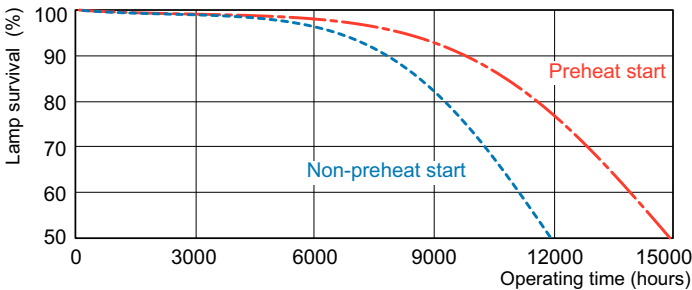

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

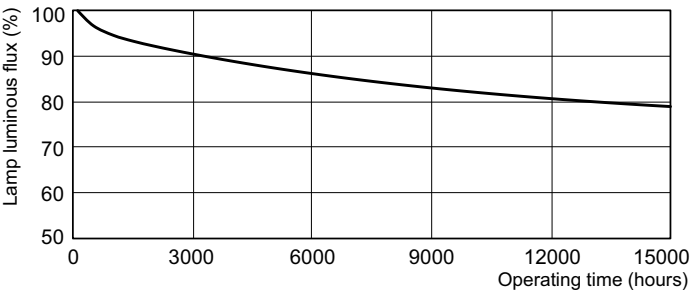

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER PL-T 4 Pin

